


خانه هوشمند فرا اسمارت

مراحل نصب و راه اندازی

نرم افزار e-control را جهت استفاده در دستگاههای IOS از App store و جهت دستگاههای اندروید از Google Play دانلود و بر روی گوشی هوشمند خود نصب فرمایید

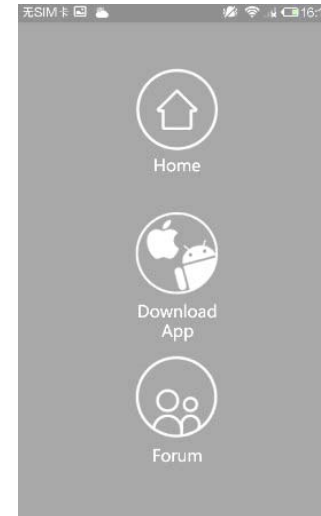

گزینه **Download App** را انتخاب نمایید و نرم افزار را دانلود و نصب نمایید

خانه هوشمند فرا اسمارت

پس از تکمیل مراحل نصب (Add Device) چراغ آبی چشمک زن آبی آهسته تر چشمک میزند و در نهایت پس از اتمام مراحل نصب چراغ آبی خاموش میشود.


خاموش شدن چراغ آبی به معنی تکمیل مراحل نصب و آماده بکار شدن دستگاه RM2 میباشد.

گوشه سمت راست بالا علامت + را بفشارید




6

دستگاه تحت کنترل مورد نظر خود را انتخاب نمایید بطور مثال TV

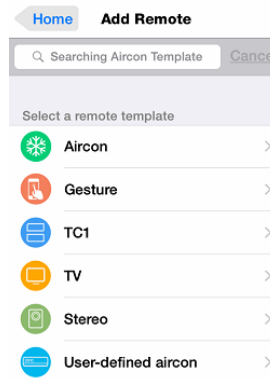

پس انتخاب TV صفحه زیر روی گوشی نمایان میگردد

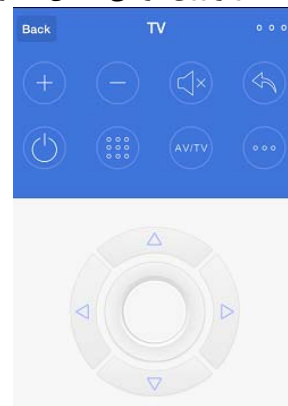


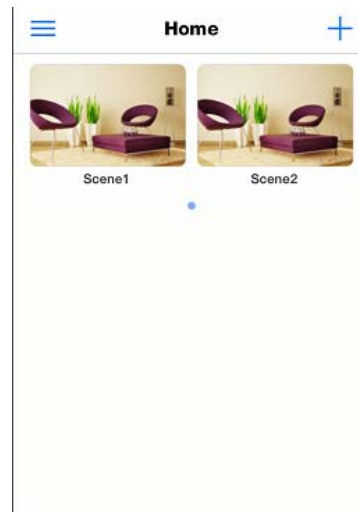
9

خانه هوشمند فراسمارت

پس از نصب چراغ آبی رنگ روی دستگاه RM2 خیلی سریع شروع به چشمک زدن مینماید.


اگر چنانچه دستگاه دارای چنین وضعیتی نبود لطفا دکمه **RESET** را با یک سوزن بفشارید و به مدت 5 تا 6 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید .

از متصل بودن گوشی هوشمند خود به شبکه **WIFI** اطمینان حاصل نمایید و سپس نرم افزار نصب شده بر روی گوشی هوشمند را اجرا نمایید. پس از مشاهده صحف زیر از گوشه سمت چپ بالا علامت  را بفشارید



خانه هوشمند فرا اسمارت

با فشردن هریک از علائم روی صفحه گوشی نرم افزار آماده اضافه نمودن برنامه دکمه مورد نظر می باشد و چراغ قرمز روی دستگاه RM2 روشن میگردد

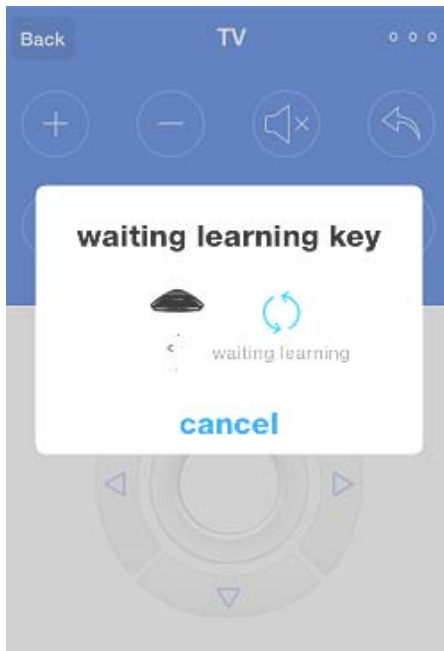


کنترل دستگاه مورد نظر را بطرف RM2 بگیرید و دکمه مورد نظر را روی کنترل بفشارید. در صورت ذخیره شدن اطلاعات در حافظه RM2 چراغ قرمز رنگ خاموش میگردد

10

پسورد شبکه WIFI را در نرم افزار وارد نمایید



و منتظر بمانید تا




علامت پایین نرم افزار را بفشارید
دایره دور علامت تکمیل شود

5

خانه هوشمند فراسمارت

دستگاه هوشمند ساز RM2 را مطابق شکل زیر با استفاده از آداپتور مخصوص موجود در جعبه دستگاه به برق متصل نمایید

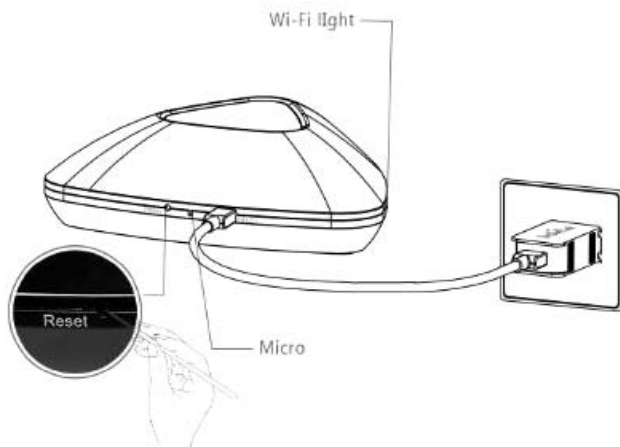

1. دستگاه جدید


2. دستگاه هم شبکه

3. دستگاه OFF line قطع ارتباط با شبکه WIFI

4. مشخصات آدرس دستگاه MAC Address

خانه هوشمند فراسمارت

گزینه Add Device را انتخاب نمایید

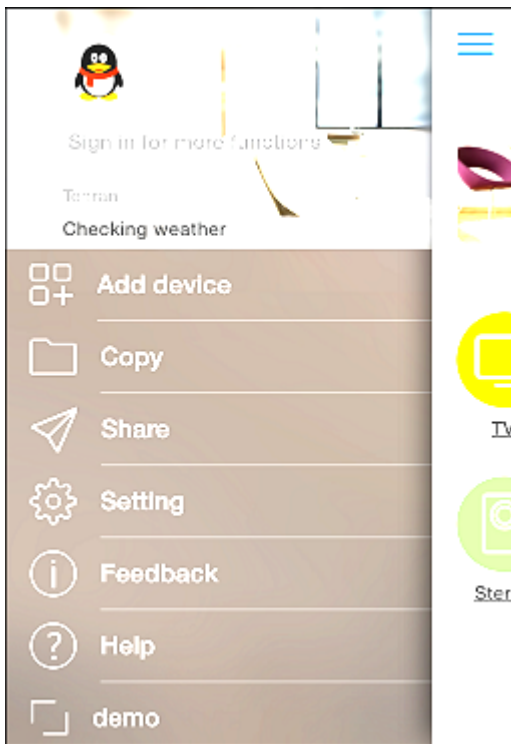

با این روش یکی از دکمه های ریموت کنترل مورد نظر در حافظه RM2 ذخیره شده است برای ما بقی دکمه های مورد نظر ریموت کنترل بر روی علامت مورد نظر بعدی بفشارید و همین مراحل را تکرار نمایید .
بمنظور اضافه نمودن سایر ریموت کنترلها باید مراحل **Add Remote** را تکرار نمایید

در قسمت **Add Remote** شما گزینه ای به نام **User Defined** دارید که با انتخاب این گزینه به شما اختیار داده میشود تا بتوانید کنترل هاییکه در لیست موجود نیستند را بصورت دلخواه و با تنظیمات اختیاری طراحی نمایید

دستگاه RM2 با تمامی کنترل های **IR** با فرکانس **48KHZ** و کنترل های فرکانس رادیویی **RF** باند **315 MHZ** و **433 MHZ** کار می کند.
دستگاه RM2 با کنترل های **RF Anti Scan** کار نمیکند
دستگاه RM2 با کنترل های **Blue Tooth** کار نمیکند...
دستگاه RM2 با کنترل های **RF CODE ROLLING** کار میکند
ولیکن نیاز به بررسی دارد قبل از نصب با شرکت فروشنده تماس بگیرید

بمنظور کنترل سایر وسایل برقی که دارای ریموت کنترل نیستند نیاز به مدار واسط می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت فروشنده تماس بگیرید

خانه هوشمند فراسمارت

راهنمای نصب و راه اندازی هوشمند ساز

RM2




لطفا قبل از نصب دفترچه راهنما بطور کامل مطالعه فرمایید.

WWW.FARASMART.COM

خانه هوشمند فراسمارت

گوشه سمت راست بالا علامت + را بفشارید

گزینه **Device list** را انتخاب فرمایید در این قسمت دستگاه اضافه شده را مشاهده می کنید

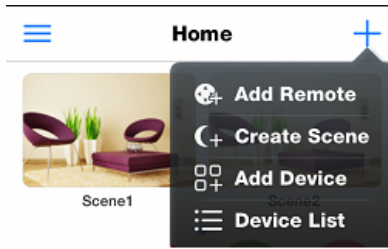

گزینه **Add Remote** را انتخاب فرمایید